


## PETITE BASE DU SCORFF

### PHASAGE SUPPOSE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

① Etat initial (avec schéma d'implantation de la future base sur le terrain naturel)




② Realisation de 'parois' de 3,50m d'épaisseur qui auront un double but:  
- Protéger les futurs pieux des bombes tombant côté extérieur de la base,  
- Empêcher l'envasement de la future base par les vases.




③ Battege des pieux, remplissage de béton, réalisation des massifs de tête de pieux et des quais.




④ Construction de l'ensemble de la superstructure qui, faisant portique et ayant un poids important, stabilise l'ensemble des quais et permet le creusement des bassins.

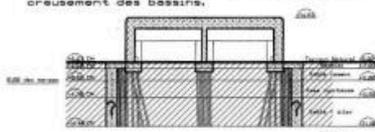

⑤ Creusement des bassins jusqu'à la cote -11,50 TN (-4,98 CM)

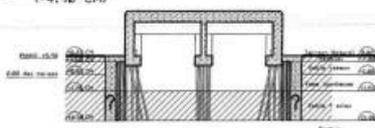

⑥ Situation actuelle de la base (avec envasement)

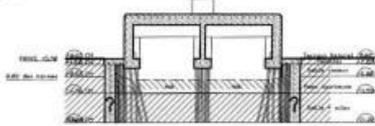

Phasage supposé des travaux de construction, document non daté, Arsenal de Lorient - Petite base du Scorff

Référence du document reproduit :

- **Phasage supposé des travaux de construction, document non daté, Arsenal de Lorient - Petite base du Scorff**  
Service historique de la Défense. Phasage supposé des travaux de construction, document non daté, Arsenal de Lorient - Petite base du Scorff.  
Région Bretagne, antenne portuaire (Lorient) : PLAN0065421

IVR53\_20225606204NUCA

Auteur de l'illustration : Anonyme

Date de prise de vue : 2022

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation