

Bretagne, Morbihan
Lorient
Bunker KIII Presqu'île de Keroman
rue du Commandant-L'Herminier

Bunker - casemate pour quatre mitrailleuses (St. 36-39), angle ouest, Bunker Keroman III (Lorient)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA56132200
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021, 2024
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, casemate, poste d'observation

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : Rade de Lorient ; Ter (le)
Références cadastrales :

Historique

Ce bunker - casemate est construit sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation Todt à partir du deuxième semestre 1943. Son équipage servait quatre mitrailleuses.

Il est probablement désarmé en mai 1945 puis désaffecté.

Après le départ de l'armée en 1997, la partie sud du rez-de-chaussée de l'extension nord-ouest est attribuée à la capitainerie. La chambre de combat sud (St. 39) sert de dépôt à des engins pyrotechniques (fusées de détresse des navires). Les murs ont été repeints en blanc et l'installation électrique a été refaite.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()

Dates : 1943 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (maître d'oeuvre, attribution par travaux historiques)

Description

Cette casemate pour quatre mitrailleuse est implantée dans l'angle ouest du bunker Keroman III. Elle est englobée dans l'**extension nord-ouest**. Construite en béton armé sur un plan-type spécial, elle est dotée de quatre chambres de combat.

La chambre de combat nord

L'accès à cette chambre de combat se fait depuis l'extension nord-ouest du bunker KIII. Elle comporte un accès dédié avec une porte blindée à deux vantaux suivie d'une porte étanche. La chambre de combat est dotée d'un système de ventilation - avec ou sans filtration contre les gaz selon la situation - avec une bouche de soufflage à vis réglable en métal (modèle ZML01, *Lüftungsventil mit Flanschanschluss*) et une bouche de surpression à clapet à contrepoids en aluminium (modèle 4ML01 de marque Dräger, diamètre 100 mm, à quatre boulons) située près de l'embrasure. C'est dans le couloir d'accès que se trouvaient les trois couchettes tubulaires dont l'emplacement est reconnaissable par la fixation murale et les trois crochets [la deuxième fixation murale et les crochets ont disparu]. Si le sol en carreau de terre cuite est d'origine, les murs ont été repeints en blanc. Sur le cartouche situé au-dessus de l'embrasure de tir, on peut lire : "St. 36" [l'inscription est en partie masquée par un dispositif d'éclairage moderne à tube fluorescent].

Les trois chambres de combat sud

L'accès à ces trois chambres de combat se fait depuis l'extension nord-ouest du bunker KIII. Elles comportent un vestibule commun faisant sas d'entrée avec une porte en bois de forte épaisseur, renforcé par Z [il s'agit de la porte d'origine] et deux zones étanches.

L'entrée de la chambre de combat sud-ouest (à gauche en entrant) comporte une porte étanche. Elle sert de dépôt à des engins pyrotechniques [état en 2023]. Sur le cartouche situé au-dessus de l'embrasure, on peut lire : "St. 39 R.Nr. 88-92". Dans cet espace doté d'une bouche de soufflage à vis réglable et d'une bouche de surpression à clapet, se trouvaient probablement trois couchettes tubulaires.

Une seconde porte étanche (à gauche en entrant) donne accès à une chambrée pour les soldats et aux chambres de combat nord-ouest ("St. 37") et sud ("St. 38"). C'est dans la chambrée que se trouvait le système de ventilation des quatre chambres de combat : les emplacements de deux ventilateurs et du système de tuyauterie sont visibles. Sur les murs subsistent les quatre fixations murales [dépourvues de leurs crochets] et au plafond, les traces de quatre crochets de suspension pour couchettes tubulaires. Cette pièce pouvait vraisemblablement accueillir six soldats. Si le sol en carreau de terre cuite est d'origine, les murs ont été repeints en blanc. Près des embrasures subsistent les bouches de surpression à clapet à contrepoids.

Les postes de tir

Les quatre mitrailleuses abritées dans cette casemate assuraient la défense rapprochée du bunker KIII en lien avec les mitrailleuses de la casemate nord. Chaque embrasure pour mitrailleuse permet le tir dans un secteur différent : vers le nord, vers le nord-ouest, vers le sud-ouest et vers le sud.

Chaque chambre de combat est protégée par une plaque blindée en acier pour mitrailleuse (*Schwere Stahl - Schartenplatte für MG*) coulée dans le béton armé. Il s'agit d'une plaque modèle 7P7, d'une taille de 3,40 m x 2,70 m et 10 cm d'épaisseur pour un poids de 7,5 t, avec orifice de tir rectangulaire (22 cm x 30 cm) et volet d'occultation manuelle de 8 cm d'épaisseur (95 kg). Grâce à un joint en feutre, l'ouverture de tir pouvait être rendue étanche en cas d'attaque au gaz. La fente d'observation, normalement accolée à l'ouverture de tir, est noyée dans le béton.

Un socle en béton armé, accolé à la plaque blindée, sert de support à un "affût de forteresse", sellette d'affût prenant la forme d'un rail à encoche [en place], sur lequel venait se fixer le traineau coulissant de l'affût de la mitrailleuse [disparu]. Un bouclier de protection (*Schutzschild*) équipait vraisemblablement la mitrailleuse.

Chaque chambre de combat dispose d'un cartouche sur fond vert avec des marquages à lettrage blanc qui lui sont propre. On peut lire "St.", abréviation de *Stande*, abri, position en allemand, suivie du numéro de cette dernière ; "R.Nr.", abréviation de *Nummer*, numéro précédé de "R." (abréviation en rapport avec le champ de tir ?), suivi de deux numéros séparés par un tiret.

Chambre de combat nord : "St. 36" [R.Nr. 72-77 ?]

Chambre de combat nord-ouest : "St. 37 R.Nr. 78-82" ;

Chambre de combat sud : "St. 38 R.Nr. 83-87" ;

Chambre de combat sud-ouest : "St. 39 R.Nr. 88-92".

L'armement n'est pas spécifié mais, il est probable qu'il s'agisse de quatre mitrailleuses modèle 1908, modernisées en 1915 comme dans les autres casemates.

A l'extérieur, les embrasures de forme rectangulaire sont revêtues en bois avec un profil anti-ricochet en gradin (*Trepenscharte*). Le pied de la casemate est traité de la même manière, mais en béton. L'intérêt de ce profil est éviter les "coups d'embrasure" ou "effet entonnoir" ; l'intérêt du bois, en lieu et place du béton, est que les projectiles s'y fichent évitant ainsi les éclats.

Lors de tirs de nuit, la lumière intérieure devait être coupée.

Un équipage estimé à douze soldats

L'équipage de cette casemate pour quatre mitrailleuse était vraisemblablement de douze soldats soit, trois soldats par mitrailleuse, l'un au maniement de l'arme, les deux autres à l'approvisionnement en munition. Ils subsistent les fixations pour au moins neuf couchettes tubulaires (la chambre de combat sud n'a pas pu être étudiée).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée

Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, menacé

Décor

Techniques : peinture

Précision sur les représentations :

Marquages.

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : blockhaus, casemate, poste d'observation

Statut de la propriété : propriété de la région (édifice appartenant à la Région Bretagne.)


Une casemate dans un bon état de conservation, mais aux murs repeints en blanc

Cette casemate dotée de quatre chambres de combat pour mitrailleuse abrite une porte blindée, une porte en bois de forte section et trois portes étanches, quatre postes de tir avec plaque blindée dont au moins deux avec "affût de forteresse" prenant la forme d'un rail à encoche, les bouches du système de ventilation, des crochets de fixation pour couchettes tubulaires et des marquages d'origine.

Son état sanitaire est très satisfaisant : elle apparaît saine et bien ventilée. Si ses murs ont été repeints en blanc et l'installation électrique récemment refaite, les marquages ont été conservés, mais l'un d'eux est masqué par un dispositif d'éclairage moderne à tube fluorescent.

Cette casemate a été visitée le 2 juin 2021 puis étudiée et photographiée le 5 décembre 2023. Ce dossier d'Inventaire du patrimoine a été finalisé en février 2024 dans le cadre de l'[Inventaire des héritages militaires](#).

Illustrations

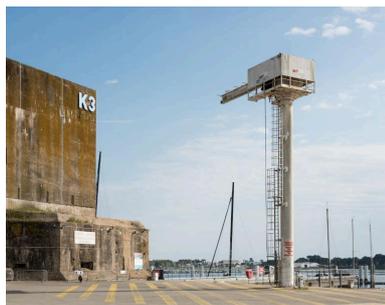

Vue de situation de la casemate pour quatre mitrailleuses flanquant l'angle ouest du bunker KIII. À droite, grue à mâter du port
Phot. Charlotte Barraud
IVR53_20215600614NUCA



Vue de situation de la casemate pour quatre mitrailleuses flanquant l'angle ouest du bunker "KIII". Cet angle est surmonté par un encuvement pour canon antiaérien. À droite, alvéole A
Phot. Charlotte Barraud
IVR53_20215600596NUCA



Vue des accès à la chambre de combat nord à droite (porte blindée à deux vantaux et porte étanche) et aux trois chambres de combat sud à gauche (porte en bois)
Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600732NUCA



Vue de l'accès à la chambre de combat nord : porte blindée à deux vantaux et porte étanche
Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600733NUCA



Vue du couloir d'accès de la chambre de combat nord : au fond, porte étanche ; au premier plan à droite, fixations murales pour trois couchettes tubulaires
Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600738NUCA



Vue de la chambre de combat nord : support d'affût de la mitrailleuse et créneau blindé ; au-dessus, cartouche avec marquage. On peut lire : St. 36. A gauche, clapet de surpression du système de ventilation. Le système d'éclairage masque le cartouche
Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600737NUCA



Vue de la chambre de combat nord : support d'affût de la mitrailleuse et créneau blindé ; au-dessus, cartouche avec marquage. On peut lire : St. 36. A gauche, clapet de surpression du système de ventilation. Le système d'éclairage masque le cartouche
Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600734NUCA



Vue de la chambre de combat nord : détail du créneau blindé (St. 36). Le volet blindé mesure 8 cm d'épaisseur
Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600735NUCA



Vue de la chambre de combat nord (St. 36) : détail du créneau blindé et panorama sur le bunker KI. Le volet blindé mesure 8 cm d'épaisseur.
Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600736NUCA



Vue de la porte en bois des trois chambres de combat sud (depuis l'intérieur). La porte est d'origine



Vue de l'emplacement du système de ventilation : arrivées et prises d'air pour deux ventilateurs (leurs fixations sont visibles sur le mur)
Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600741NUCA



Vue du logement des soldats. Les murs et le plafond conservent les traces de fixations murales et crochets de suspension pour des couchettes tubulaires. Les entrées de tuyau servent au système de ventilation (envoi de l'air vers les chambres de combat)
Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600740NUCA

Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600739NUCA



Vue de la chambre de combat : support d'affût de la mitrailleuse et créneau blindé (St. 37). Au-dessus du poste de tir, cartouche avec marquage. A droite, clapet de surpression du système de ventilation

Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600742NUCA



Vue de la chambre de combat : support d'affût de la mitrailleuse et créneau blindé. Au-dessus du poste de tir, cartouche avec marquage. On peut lire : St. 37 ; R.Nr. 78-82

Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600743NUCA




Vue de la chambre de combat sud : support d'affût de la mitrailleuse et créneau blindé. Au-dessus du poste de tir, cartouche avec marquage. On peut lire : St. 38 ; R.Nr. 83-87. A droite, clapet de surpression du système de ventilation

Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600744NUCA



Vue de la chambre de combat sud : panorama de tir à travers le créneau blindé (St. 38). Au premier-plan, sellette d'affût de la mitrailleuse

Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600745NUCA

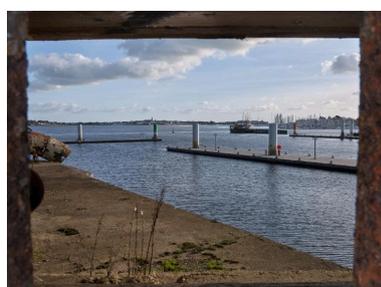

Vue de la chambre de combat sud : panorama de tir à travers le créneau blindé (St. 38)

Phot. Bègne Bernard
IVR53_20235600746NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Bunker Keroman III dit KIII (Lorient) (IA56132197) Bretagne, Morbihan, Lorient, Presqu'île de Keroman, rue du Commandant-L'Herminier, rue Ingenieur Romazotti

Extension nord-ouest : réservoirs, édifice logistique et bunkers - casemates, Bunker Keroman III (Lorient)

(IA56132388) Bretagne, Morbihan, Lorient, Bunker KIII Presqu'île de Keroman, rue du Commandant-L'Herminier


Bunker - casemate pour trois mitrailleuses (St. 31-33), angle nord, Bunker Keroman III (Lorient) (IA56132204)

Bretagne, Morbihan, Lorient, Bunker KIII Presqu'île de Keroman, rue du Commandant-L'Herminier

Bunker - casemate pour un canon de 8,8 cm et deux mitrailleuses (St. ?) puis local à essence et magasin, angle sud, Bunker Keroman III (Lorient) (IA56132199) Bretagne, Morbihan, Lorient, Bunker "KIII" Presqu'île de Keroman, rue du Commandant-L'Herminier

Bunker - casemate pour une mitrailleuse (St. 23), entrée sud-est, Bunker Keroman III (Lorient) (IA56132202) Bretagne, Morbihan, Lorient, Bunker "KIII" Presqu'île de Keroman, rue du Commandant-L'Herminier

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier
Copyright(s) : (c) Région Bretagne

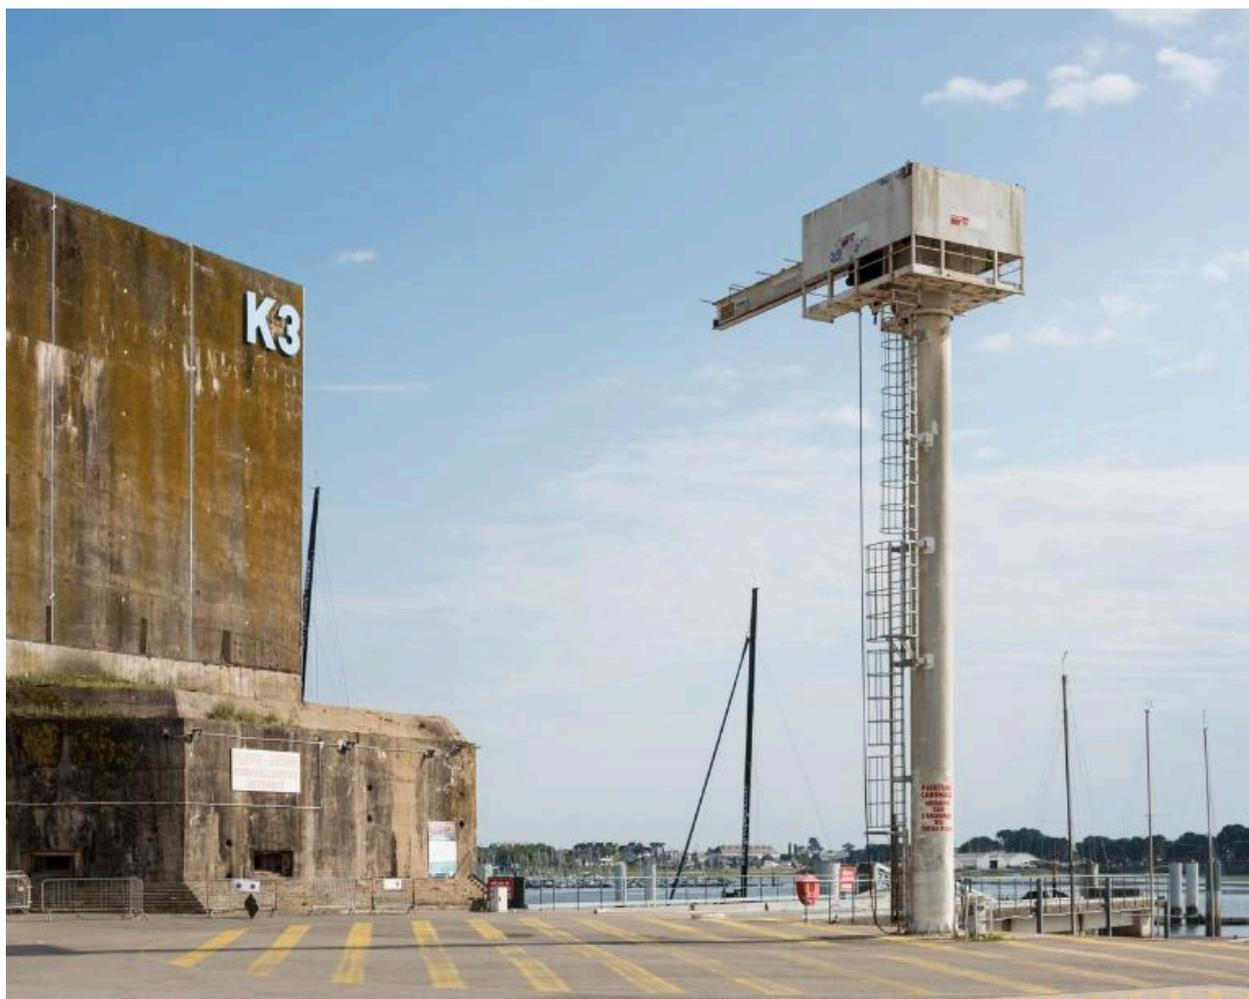

Vue de situation de la casemate pour quatre mitrailleuses flanquant l'angle ouest du bunker KIII. A droite, grue à mâter du port


IVR53_20215600614NUCA

Auteur de l'illustration : Charlotte Barraud

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

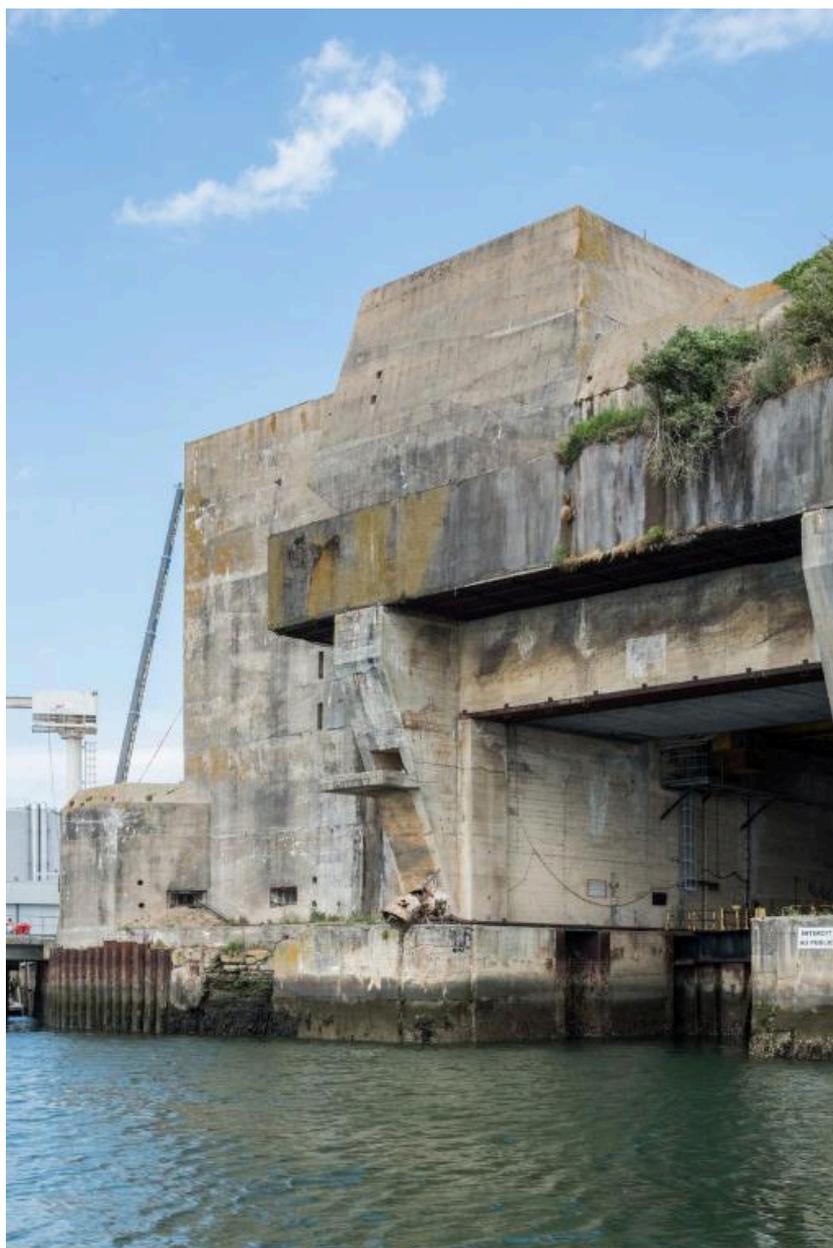

Vue de situation de la casemate pour quatre mitrailleuses flanquant l'angle ouest du bunker "KIII". Cet angle est surmonté par un encuvement pour canon antiaérien. A droite, alvéole A

IVR53_20215600596NUCA

Auteur de l'illustration : Charlotte Barraud

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des accès à la chambre de combat nord à droite (porte blindée à deux vantaux et porte étanche) et aux trois chambres de combat sud à gauche (porte en bois)

IVR53_20235600732NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'accès à la chambre de combat nord : porte blindée à deux vantaux et porte étanche

IVR53_20235600733NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du couloir d'accès de la chambre de combat nord : au fond, porte étanche ; au premier plan à droite, fixations murales pour trois couchettes tubulaires

IVR53_20235600738NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambre de combat nord : support d'affût de la mitrailleuse et créneau blindé ; au-dessus, cartouche avec marquage. On peut lire : St. 36. A gauche, clapet de surpression du système de ventilation. Le système d'éclairage masque le cartouche

IVR53_20235600737NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambre de combat nord : support d'affût de la mitrailleuse et créneau blindé ; au-dessus, cartouche avec marquage. On peut lire : St. 36. A gauche, clapet de surpression du système de ventilation. Le système d'éclairage masque le cartouche

IVR53_20235600734NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambre de combat nord : détail du créneau blindé (St. 36). Le volet blindé mesure 8 cm d'épaisseur

IVR53_20235600735NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambre de combat nord (St. 36) : détail du créneau blindé et panorama sur le bunker KI. Le volet blindé mesure 8 cm d'épaisseur.

IVR53_20235600736NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la porte en bois des trois chambres de combat sud (depuis l'intérieur). La porte est d'origine

IVR53_20235600739NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'emplacement du système de ventilation : arrivées et prises d'air pour deux ventilateurs (leurs fixations sont visibles sur le mur)

IVR53_20235600741NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logement des soldats. Les murs et le plafond conservent les traces de fixations murales et crochets de suspension pour des couchettes tubulaires. Les entrées de tuyau servent au système de ventilation (envoi de l'air vers les chambres de combat)

IVR53_20235600740NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambre de combat : support d'affût de la mitrailleuse et créneau blindé (St. 37). Au-dessus du poste de tir, cartouche avec marquage. A droite, clapet de surpression du système de ventilation

IVR53_20235600742NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambre de combat : support d'affût de la mitrailleuse et créneau blindé. Au-dessus du poste de tir, cartouche avec marquage. On peut lire : St. 37 ; R.Nr. 78-82

IVR53_20235600743NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambre de combat sud : support d'affût de la mitrailleuse et créneau blindé. Au-dessus du poste de tir, cartouche avec marquage. On peut lire : St. 38 ; R.Nr. 83-87. A droite, clapet de surpression du système de ventilation

IVR53_20235600744NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambre de combat sud : panorama de tir à travers le créneau blindé (St. 38). Au premier-plan, sellette d'affût de la mitrailleuse


IVR53_20235600745NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

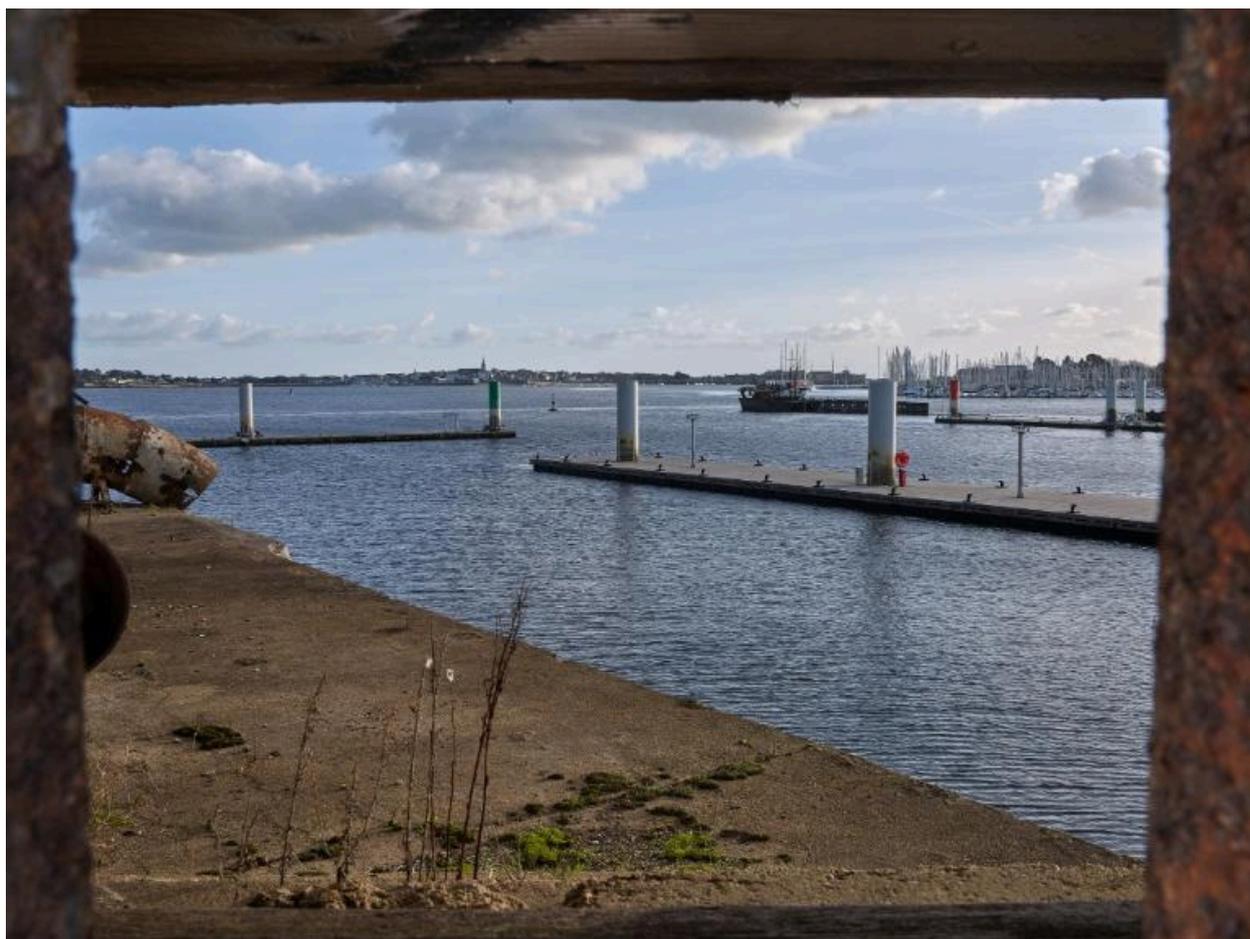

Vue de la chambre de combat sud : panorama de tir à travers le créneau blindé (St. 38)

IVR53_20235600746NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation